# Betriebsraum-Drehtüren MFT1/MFT2






### Türblattoberfläche

Senkrecht geschliffen, Korn 240

■ Streifenschliff, senkrecht

■ Kreismattierung

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

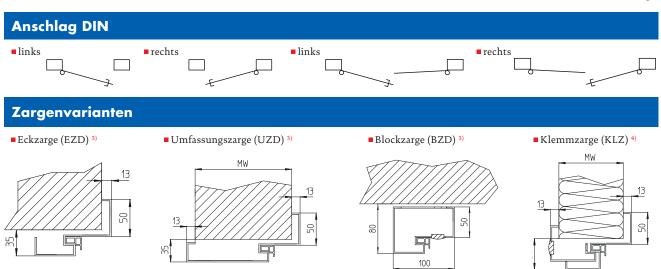

# **Ausschreibungstext**

Betriebsraum-Drehtür, Modell MFT1 / MFT2, mit Eckzarge aus Blech der Stärke 2,0 mm, mit 3-seitig umlaufender Dichtung, Türblatt 61 mm stark, 3-seitig dick gefalzt, allseitig geschlossen, doppelwandig aus maschinell gerichteten Blechen der Stärke 1,0 mm, mit innen liegenden Edelstahl-Aussteifungsprofilen, Türschließer nachrüstbar, planeben, druckstabile Isolierung durch PUR HD-geschäumt, FCKW-frei, Schloss DIN 18250 Klasse 4 mit Edelstahlstulp, PZ-gelocht, Edelstahl-Griffgarnitur DIN 18273, 2 Stück 3D verstellbare Edelstahl-Konstruktionsbänder (160 mm) mit Axial-Radial-Gleitlager je Flügel, für einen besonders leichtgängigen Lauf.

# Werkstoff

Fechnische Änderungen vorbehalten. 01/2017

■1.4301 (AISI 304)

■ 1.4571 (AISI 316 Ti) 1)